
Atlas Copco

Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 5л (2901024501)
1630114600



NDURANCE 5л

Roto-Inject Fluid (RIF)

Atlas Copco



Масло для винтовых компрессоров Atlas Copco, 5 литров канистра

Цена руб: Пока без рейтинга

123 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров Atlas Copco Roto Inject Fluid 1630114600

Встречаются названия:

-Компрессорное масло Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 5л (2901024501);

-Масло Roto Inject Fluid 1630114600;

-Масло Атлас Копко 1630114600;

-Atlas Copco RIF NDURANCE.

Масло под артикулом 1630114600 расфасовано в фирменные канистры по 5 литров.



Данное минеральное компрессорное масло применяется в винтовых компрессорных установках Atlas Copco. Ресурс этого масла 4000 часов или 1 год. Диапазон температуры окружающей среды от 0 до плюс 30 °С. Используется в одноступенчатых маслосодержащих винтовых компрессорных установках. Масло заливается в [компрессоры GA, GX](#).

Артикулы для заказа:

Фасовка 5 литров: 1630114600


Фасовка 20 литров: [1630091800](#)

Описание масла из первоисточника на английском языке в формате pdf -> [скачать](#)

Сколько масла и какое масло заливается в компрессор серии GX Atlas Copco:

GX2, GX3, GX4, GX5 - заливается 2,5 литра масла.

В регламенте профилактического ежедневного технического обслуживания GX есть пункт о том, что необходимо при остановке сливать конденсат из воздушного ресивера и проверять уровень масла.

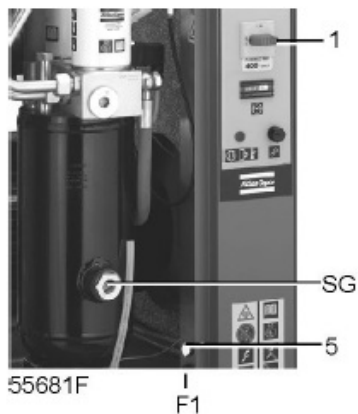

Пункт	Действие
1	Проверьте указатель уровня масла (SG). Уровень масла должен находиться посередине. Если он находится ниже, чем минимальный уровень, долейте масло до середины. Не заливайте слишком много масла.

Читайте инструкции, задавайте вопросы сервисной службе Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

```
document.getElementById('cloakfca34939beba6a49495731d3433c5d54').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfca34939beba6a49495731d3433c5d54 = 'service' + '@'; addyfca34939beba6a49495731d3433c5d54 = addyfca34939beba6a49495731d3433c5d54 + 'primegr' + '.' + 'ru'; var addy_textfca34939beba6a49495731d3433c5d54 = 'service' + '@' + 'primegr' + '.' + 'ru';document.getElementById('cloakfca34939beba6a49495731d3433c5d54').innerHTML += '+addy_textfca34939beba6a49495731d3433c5d54+'; , заказывайте масло и наборы для проведения технического обслуживания.
```